



depuis 1976


**LUBRI
FRANCE**

LF Olep G 150 & 220 Huile pour la lubrification


OLEP G 150 & 220 sont des huiles formulées avec un mélange d'huiles de base re-raffinée (= Gpe II) issues de l'économie circulaire et d'huiles de base très sévèrement raffinées

Elles offrent également une désémulsification optimisée

- Glissières horizontales ou verticales
- Réducteurs
- ✓ Compatible avec les différentes matières de glissières
- ✓ CGLP 32 & 68
- ✓ CLP DIN 51517 part 3
- ✓ Séparation aisée avec les fluides d'usines solubles

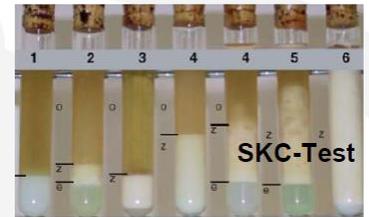

- ✓ Additivation renforcée générant un film très résistant et supprimant les effets de broutement

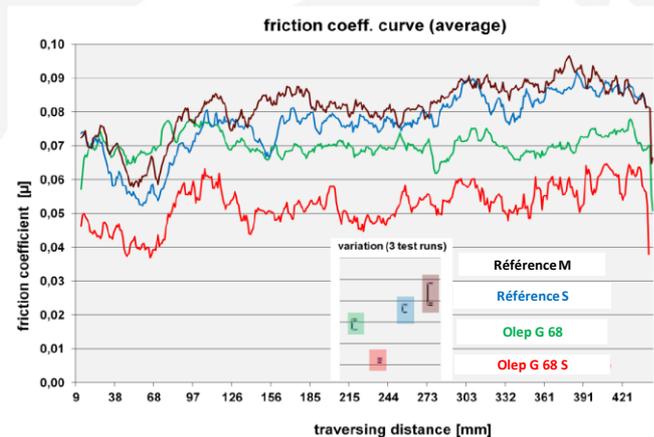

Caractéristiques :

	MÉTHODE / UNITE	150	220
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	DIN 51757 g/cm ³	0.895	0.900
VISCOSITE A 40°C	DIN 51562 mm ² /s	150	220
POINT ECLAIR	DIN 51376 °C	250	250
POINT D'ECOULEMENT	DIN 3016 °C	-10	-8

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Gérer les rejets en conformité avec la réglementation.

**Concentré
de technologie**

ATOS - 15 chemin du plateau - 69570 Dardilly

Fabriqué en France